


DIADEM® Kontrollschächte

KSE · KSA · KSR

VORTEILE

- Kompatibilität ⇒ einbaubar auf jedem Gründach oder Kiesdach - unabhängig von der Ausführung des Dachablaufes
- Beständigkeit ⇒ aus schlagfestem und UV-beständigem Material
- Ermöglicht vielfältige Bauausführungen ⇒ passt zu mehreren Entwässerungssystemen, ermöglicht sogar den Anschluss von Dränrohren und Bewässerungseinrichtungen
- Gewährt Sicherheit ⇒ durch die trittfeste und verriegelbare Abdeckung
- Bietet Schutz vor Verunreinigungen ⇒ die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt durch einen Edelstahlsieb
- Die Sonneneinstrahlung wird verhindert, und dadurch auch die Vegetationsprozesse um den Dachablauf

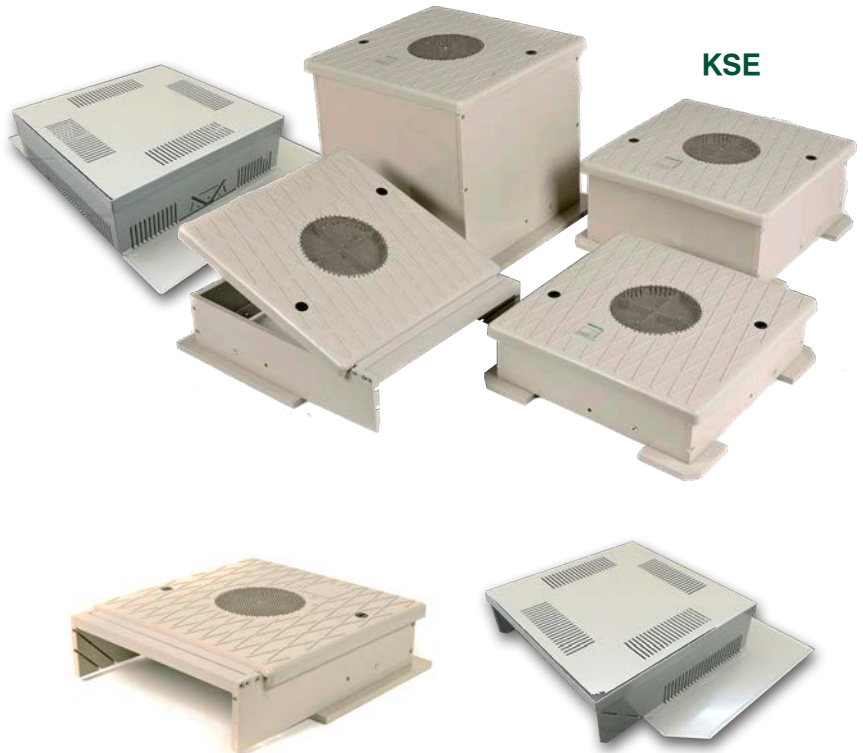

KSA

PRODUKTbeschreibung


- Die KSE Kontrollschächte gewähren eine ungehinderte Wasserableitung vom Gründach und sind zur fachgerechten Ausführung, Kontrolle und Reinigung von Dachabläufen geeignet. Mittels eines 10 cm hohen Aufstockelementes ist eine flexible Anpassung an die Höhe der Vegetationstragschicht möglich.
- Durch ihre besondere Ausführung ermöglichen die KSA Kontrollschächte bei extensiven und einfach intensiven Dachbegrünungen den Zugang zu den Dachabläufen und auch deren Reinigung

ANWENDUNG

- Durch einen KSE Kontrollschacht wird die Platzierung, Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld eines extensiven Gründachs gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerungsanlagen, von Wasser-niveaugregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.
- Ein besonderes Merkmal der KSA Kontrollschächten sind die für verschiedene Kehlausbildungen vorgefrästen Bruchlinien an der unteren Ecke, wodurch der Einbau unmittelbar neben der Attika, und so die fachgerechte Ausführung von Ablauföffnungen in der Nähe der Attika ermöglicht wird.


DIADEM® Schichtaufbau, KSE

Extensivsubstrat
VLF-150 Filtervlies
DD-25H Drainageplatte
VLT-100 Trennvlies
XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum)
Wärmedämmung
VLU-300 Schutzvlies gegen mechanische Einwirkungen
wurzelfeste Dachabdichtung
weitere Schichten

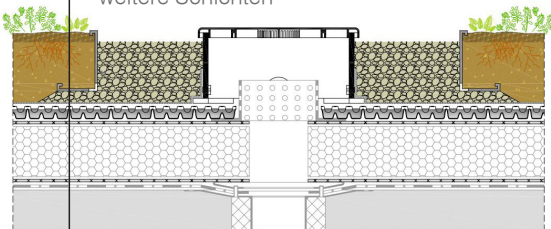

DIADEM® Schichtaufbau, KSA

Extensivsubstrat
VLF-150 Filtervlies
DD-25H Drainageplatte
VLU-300 Schutzvlies gegen mechanische Einwirkungen
wurzelfeste Dachabdichtung
weitere Schichten

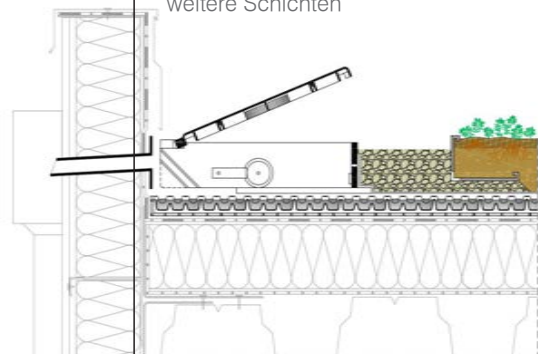

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496

DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910

info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09054901

DIADEM®

Green Up the Roof!



DIADEM® Kontrollschächte

KSE · KSA · KSR

PRODUKTBECHREIBUNG

■ Ein KSR Reinigungsschacht dient der ungehinderten Wasserableitung, der Kontrolle und einer leichten Reinigung von Dachabläufen bei Intensivbegrünungen mit hoher Schichtstärke.

DIADEM® Schichtaufbau, KSR

Intensivsubstrat
 VLF-200 Filtervlies
 DD-40H Drainageplatte
 VLT-100 Trennvlies
 XPS Wärmeisolierung
 (Extrudierter Polystyrol Hartschaum)
 VLU-300 Schutzvlies gegen mechanische Einwirkungen
 wurzelfeste Dachabdichtung
 weitere Schichten



KSR

ANWENDUNG

■ Durch einen KSR Kontrollschacht wird die Platzierung, fachgerechte Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld sogar bei Intensivbegrünungen mit hoher Vegetationsschicht gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerungsanlagen, von Wasserniveaugler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.

TECHNISCHE DATEN

	KSR- 35/45/55/65	KSR+ Aufstockelement	KSA- 10/15/20/30	KSA-10-34	KSE- 10/15/20/30	KSE-10-34	KSE/KSA+34	KSE+ Aufstockelement
Produktnummer	120111 120112 120113 / 120114	100201 100202	110211 / 110212 110213 / 110214	130047	110111 / 110112 110113 / 110114	130046	130048	100211 100265
Breite [mm]	d=400	d=400	300	340	300	340	342	300
Länge [mm]	-	-	350	340	300	340	342	300
Höhe inkl. Abdeckung [mm]	350 / 450 550 / 650	50 / 100	100 / 150 200 / 300	100	100 / 150 200 / 300	100	145	50 / 100
Entwässerungsöffnung an der Oberfläche [mm²]	900	-	900	8066	900	14425	-	-
Angewandte Schraubverbindungen	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	-	-
Drainrohranschluss	4 Stk, d=52 mm	-	3 Stk, d=52 mm	-	4 Stk, d=52 mm	-	-	-
Drainrohrriegel	Standardausführung	-	Standardausführung	-	Standardausführung	-	-	-
Wärmeisolierender Deckel	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	-	-
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl	Polypropylen	feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl	-	Polypropylen
Farbe (RAL)	7032	7032	7032	9007	7032	9007	-	7032
Gewicht [kg]	4,61 / 5,48 6,06 / 6,92	0,8	1,65 / 2,25 3,85 / 4,45	3	1,49 / 2,19 3,47 / 4,85	3,4	2,2	1,4
Lieferungsform	im Karton auf Palette	im Karton	im Karton auf Palette	auf Palette	auf Palette	auf Palette	auf Palette	im Karton
Verpackungseinheit [Stück pro Palette]	24 / 18 12 / 12	-	90 / 60 42 / 30	60	90 / 60 42 / 30	60	60	-



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496
 DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
 info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09054901

